

BERGAMO HP OUTDOOR RVBW

28 x 39 mm (28 x 54 mm avec écran anti-éblouissement) - 29,5W

Fiche technique LED

Bartheime
LED Solutions

Wallwasher élégant avec un flux lumineux élevé pour l'intérieur et éclairage extérieur de la zone architecturale.

Alignement transparent et sans ombre possible, plusieurs luminaires utilisables avec un seul contrôleur.

Luminaire linéaire 4 canaux, 700 mA par canal, équipé de LED d'alimentation.

Disponible en trois longueurs avec divers angles de diffusion en option.




CARACTERISTIQUE TECHNIQUES

Tension mini.	12 Vdc
Puissance maxi.	29,5W
Quantité de LED	12
Durée de vie	L70 à Ta < 55 °C : > 36.000 h
Indice de protection	IP67 - IK10
Angle de diffusion	17°/26°/37°/43°x16° (xx=55)
Classe énergétique	B
Température de fonctionnement	Max 55 °C
Dimensions	28 x 39 mm
Longueur maxi.	336 mm
Matériau d'enrobage	Aluminium anodisé
Certificat de conformité	Conformité NF EN-60598


Référence	Couleur	Luminosité de sortie	Lumen/Watt
6#3436xx	RGBW	1550 lm	53 lm

>> 2



INTÉRIEUR : sans écran anti-éblouissant,
avec couvercle droit
EXTÉRIEUR : sans écran anti-éblouissant,
pas de couvercle (mais enduit)

>> 3

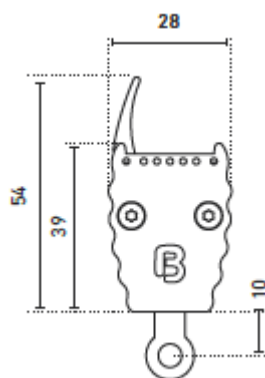

INTÉRIEUR : sans écran anti-éblouissant,
avec couvercle droit
EXTÉRIEUR : sans écran anti-éblouissant,
pas de couvercle (mais enduit)

BERGAMO HP OUTDOOR RVBW

28 x 39 mm (28 x 54 mm avec écran anti-éblouissement) - 59W

Fiche technique LED

Bartheime
LED Solutions

Wallwasher élégant avec un flux lumineux élevé pour l'intérieur et éclairage extérieur de la zone architecturale.

Alignement transparent et sans ombre possible, plusieurs luminaires utilisables avec un seul contrôleur.

Luminaire linéaire 4 canaux, 700 mA par canal, équipé de LED d'alimentation.

Disponible en trois longueurs avec divers angles de diffusion en option.




CARACTERISTIQUE TECHNIQUES

Tension mini.	24 Vdc
Puissance maxi.	59W
Quantité de LED	24
Durée de vie	L70 à Ta < 55 °C : > 36.000 h
Indice de protection	IP67 - IK10
Angle de diffusion	17°/26°/37°/43°x16° (xx=55)
Classe énergétique	B
Température de fonctionnement	Max 55 °C
Dimensions	28 x 39 mm
Longueur maxi.	666 mm
Matériau d'enrobage	Aluminium anodisé
Certificat de conformité	Conformité NF EN-60598


Référence	Couleur	Luminosité de sortie	Lumen/Watt
6#6736xx	RGBW	3100 lm	53 lm

>> 2



INTÉRIEUR : sans écran anti-éblouissant,
avec couvercle droit
EXTÉRIEUR : sans écran anti-éblouissant,
pas de couvercle (mais enduit)

>> 3

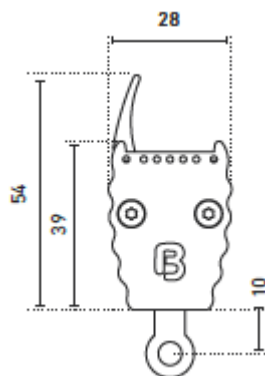

INTÉRIEUR : sans écran anti-éblouissant,
avec couvercle droit
EXTÉRIEUR : sans écran anti-éblouissant,
pas de couvercle (mais enduit)

BERGAMO HP OUTDOOR RVBW

28 x 39 mm (28 x 54 mm avec écran anti-éblouissement) - 89W

Fiche technique LED

Bartheime
LED Solutions

Wallwasher élégant avec un flux lumineux élevé pour l'intérieur et éclairage extérieur de la zone architecturale.

Alignement transparent et sans ombre possible, plusieurs luminaires utilisables avec un seul contrôleur.

Luminaire linéaire 4 canaux, 700 mA par canal, équipé de LED d'alimentation.

Disponible en trois longueurs avec divers angles de diffusion en option.




CARACTERISTIQUE TECHNIQUES

Tension mini.	36 Vdc
Puissance maxi.	89W
Quantité de LED	36
Durée de vie	L70 à Ta < 55 °C : > 36.000 h
Indice de protection	IP67 - IK10
Angle de diffusion	17°/26°/37°/43°x16° (xx=55)
Classe énergétique	B
Température de fonctionnement	Max 55 °C
Dimensions	28 x 39 mm
Longueur maxi.	996 mm
Matériau d'enrobage	Aluminium anodisé
Certificat de conformité	Conformité NF EN-60598


Référence	Couleur	Luminosité de sortie	Lumen/Watt
6#9936xx	RGBW	4650 lm	53 lm

>> 2



INTÉRIEUR : sans écran anti-éblouissant,
avec couvercle droit
EXTÉRIEUR : sans écran anti-éblouissant,
pas de couvercle (mais enduit)

>> 3

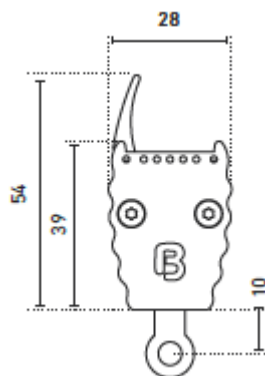

INTÉRIEUR : sans écran anti-éblouissant,
avec couvercle droit
EXTÉRIEUR : sans écran anti-éblouissant,
pas de couvercle (mais enduit)