


DISC Plus LED

LED 30W - 145 mA - Ø 330mm/ (H) 41mm

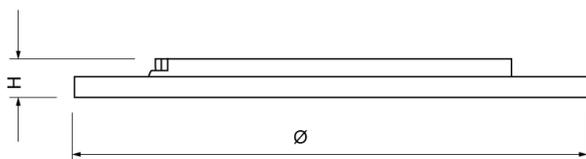

Plafonnier LED DiscPLUS, Ø330mm.

Panneau LED plat avec alimentation intégrée.

Gradation de phase ou contrôle intelligent.

Plafonnier avec cercle de lumière indirecte.

Diffuseur rétroéclairé en option comme accessoires.

CARACTERISTIQUE TECHNIQUES

Tension nominale	230 Vdc - 50 Hz
Tension d'entrée	220-240 Vdc - 50/60 Hz
Tension	145 mA
Puissance	30W - 50W
Type de LED	2385 SMD
Indice de rendu de couleur	>80
Angle de diffusion	120°
Dimmable	Oui
Classe énergétique	A+
Température de fonctionnement	-20°C - + 50°C
Dimensions	Ø 330mm/ (H) 41 mm
Classe de sureté	I
Indice de protection	IP20
Matériel	Plastique / PMMA
Certificat de conformité	Conformité NF EN-60598

Référence à la coupe	Couleur	T° de couleur	Luminosité (au mètre linéaire)	Particularité
552-711-3065	Blanc - blanc froid - blanc jour	3000 °K - 4000 °K - 6500 °K	2600 - 2800 lm	TRIAC dimmable, température de couleur réglable via interrupteur
552-712-3065	Blanc - blanc froid - blanc jour	3000 - 6500 °K réglable en continu	2600 - 2800 lm	INTELLIGENT (WiFi, Bluetooth, Zigbee)
552-717-3065	Blanc - blanc froid - blanc jour	3000 °K - 4000 °K - 6500 °K	4200 - 4800 lm	TRIAC dimmable, température de couleur réglable via interrupteur
552-718-3065	Blanc - blanc froid - blanc jour	3000 - 6500 °K réglable en continu	4200 - 4800 lm	INTELLIGENT (WiFi, Bluetooth, Zigbee)