


HYBRID LED

LED 30W - 80mA - Ø 220mm/ (H) 18mm

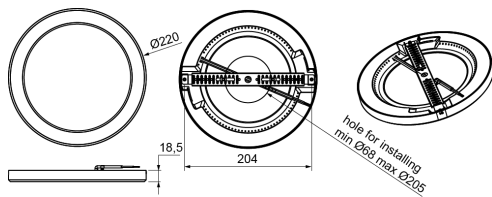

Panneau LED plat avec driver LED intégré.

Dimmable en phase.

Adapté comme luminaire encastré pour découpes de plafond 65-205 mm.

Utilisable en option avec des cadres amovibles noirs ou argentés .

CARACTERISTIQUE TECHNIQUES

Tension d'entrée	220-240 Vdc - 50/60 Hz
Tension	80 mA
Puissance	18W
Quantité de LED	90
Indice de rendu de couleur	>80
Angle de diffusion	110°
Dimmable	Dimmable en phase
Plage de variation	20 - 100%
Classe énergétique	A/A+
Température de fonctionnement	-20°C - + 40°C
Dimensions	Ø 220mm/ (H) 18mm
Classe de sureté	II
Indice de protection	IP20
Longueur de câble	300 mm
Dimensions d'installation	Epaisseur de plafond 2 - 20 mm
Durée de vie	L70 à Ta < 50°C : > 30 000h
Certificat de conformité	Conformité NF EN-60598

Référence à la coupe	Couleur	T° de couleur	Luminosité (au mètre linéaire)
552-701-2700	Blanc chaud	2700 °K	1400 lm
552-701-3000	Blanc	3000 °K	1500 lm
552-701-4000	Blanc froid	4000 °K	1600 lm