

# P4043-10 Profil EPIC X

Puissance maximum 48W/m






Référence	Désignation
500-561-0#000	Profile aluminum EPIC, anodisé
500-561-1#000	Profile aluminum EPIC, blanc RAL 9010
500-561-2#000	Profile aluminum EPIC, noir RAL 9005
500-561-3#000	Profile aluminum EPIC, autre RAL sur demande

## Profil Epic Light support LED

Référence	Désignation
500-562-0#000	Profile aluminum, anodisé
500-562-1#000	Profile aluminum, blanc RAL 9010
500-562-2#000	Profile aluminum, noir RAL 9005
500-562-3#000	Profile aluminum, autre RAL sur demande

## Epic Focus 2700, 3000, 4000K 700mA

Référence	Désignation
578-913-XXXX	10,4W, 5, 12°, >80, 840 à 960 Lm, 138,8x35,7x28,5
578-914-XXXX	20,8W, 10, 12°, >80, 2700, 1680 à 1920 Lm, 270,8x35,7x28,5
578-915-XXXX	31,2W, 15, 12°, >80, 2700K, 2520 à 2880Lm, 402,8x35,7x28,5,

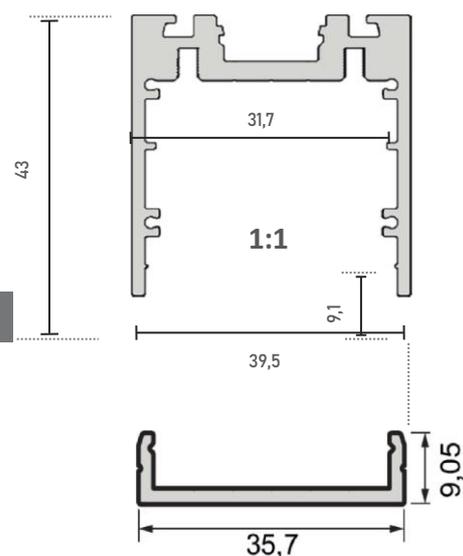

# = 1 longueur de 1,00 m | # = 2 longueur de 2,01 m | # = 3 longueur de 3,02 m

\*Frais de transport à prévoir pour longueur supérieur à 2,01 m

Toutes les informations, les images et les fichiers sur cette page sont données à titre indicatif et peuvent subir des modifications sans préavis

# ACCESSOIRES EPIC 10



501-841-5#000  
Diffuseur cristallisé partie haute




501-841-1#000  
Diffuseur transparent partie haute



501-841-8#000  
Diffuseur opale satiné partie haute




600-340-xx  
Support suspension inclus  
câble de suspension 3,00m



600-340-03  
fixation pour plafond  
dalles suspendu



600-340-xx  
Fixation pour fixation en sailli




550-575-86 / 261-506-99  
Kit de fixation magnétique HR




550-490-86  
kit de fixation






550-875-86  
Kit de fixation magnétique

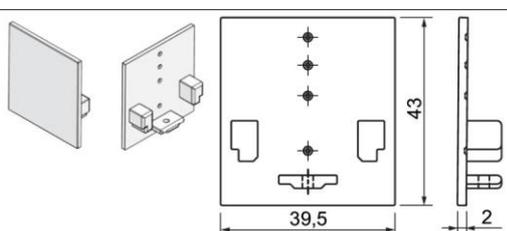


550-566-xx



550-564-92  
Raccordement d'angle



550-565-92  
Raccordement droit intérieur



550-576-92  
raccordement droit partie haute

## Alimentation DALI Dimmable



552-650-01 Dimension 346 x 32 x 22 200-240Vac/24Vdc 50W  
552-650-01 Dimension 346 x 32 x 22 200-240Vac/24Vdc 80W

## Alimentation non Dimmable



552-617-50 Dimension 251 x 30 x 17 200-240Vac/24Vdc 30W  
552-610-50 Dimension 346 x 30 x 16 200-240Vac/24Vdc 45W  
552-603-50 Dimension 305 x 30 x 16,7 200-240Vac/24Vdc 75W  
552-618-50 Dimension 320 x 30 x 19,5 200-240Vac/24Vdc 100W

# = 1 longueur de 1,00 m | # = 2 longueur de 2,01 m | # = 3 longueur de 3,02 m

\*Frais de transport à prévoir pour longueur supérieure à 2,01 m

Toutes les informations, les images et les fichiers sur cette page sont données à titre indicatif et peuvent subir des modifications sans préavis