

P4043-9 Profil EPIC

Puissance maximum 48W/m








| Référence | Désignation |
|---------------|--|
| 500-561-0#000 | Profile aluminum EPIC, anodisé |
| 500-561-1#000 | Profile aluminum EPIC, blanc RAL 9010 |
| 500-561-2#000 | Profile aluminum EPIC, noir RAL 9005 |
| 500-561-3#000 | Profile aluminum EPIC, autre RAL sur demande |

Profil Epic Light support LED

| Référence | Désignation |
|---------------|---|
| 500-562-0#000 | Profile aluminum, anodisé |
| 500-562-1#000 | Profile aluminum, blanc RAL 9010 |
| 500-562-2#000 | Profile aluminum, noir RAL 9005 |
| 500-562-3#000 | Profile aluminum, autre RAL sur demande |

Diffuseurs

| Référence | Longueur | Longueur en mm |
|------------|-----------------|----------------|
| 550-579-51 | 300mm (5x60mm) | 300 |
| 550-580-51 | 600mm (10x60mm) | 600 |
| 550-581-51 | 900mm (15x60mm) | 900 |

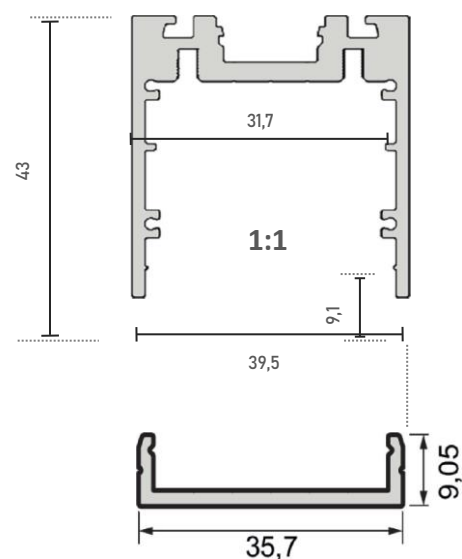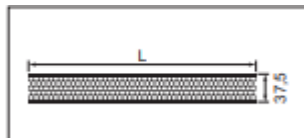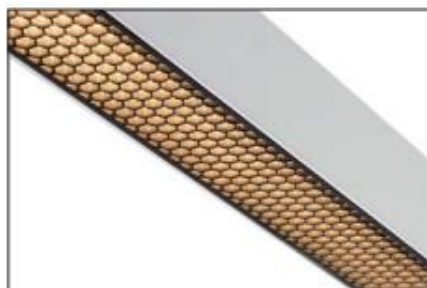

= 1 longueur de 1,00 m | # = 2 longueur de 2,01 m | # = 3 longueur de 3,02 m

*Frais de transport à prévoir pour longueur supérieure à 2,01 m

Toutes les informations, les images et les fichiers sur cette page sont données à titre indicatif et peuvent subir des modifications sans préavis

ACCESSOIRES EPIC 9



501-841-5#000
Diffuseur cristallisé partie haute




501-841-1#000
Diffuseur transparent partie haute



501-841-8#000
Diffuseur opale satiné partie haute




600-340-xx
Support suspension inclus
câble de suspension 3,00m



600-340-03
fixation pour plafond
dalles suspendu



600-340-xx
Fixation pour fixation en sailli




550-575-86 / 261-506-99
Kit de fixation magnétique HR




550-490-86
kit de fixation





550-875-86
Kit de fixation magnétique

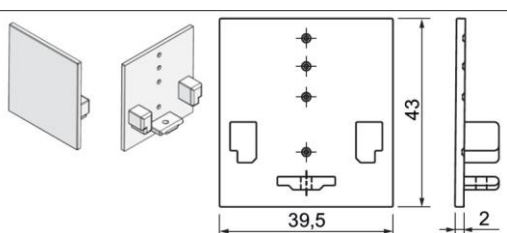


550-566-xx



550-564-92
Raccordement d'angle

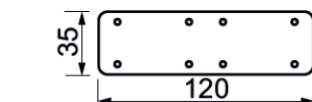

550-565-92
Raccordement droit intérieur

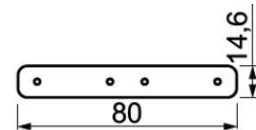

550-576-92
raccordement droit partie haute

Alimentation DALI Dimmable



552-650-01 Dimension 346 x 32 x 22 200-240Vac/24Vdc 50W
552-650-01 Dimension 346 x 32 x 22 200-240Vac/24Vdc 80W

Alimentation non Dimmable



552-617-50 Dimension 251 x 30 x 17 200-240Vac/24Vdc 30W
552-610-50 Dimension 346 x 30 x 16 200-240Vac/24Vdc 45W
552-603-50 Dimension 305 x 30 x 16,7 200-240Vac/24Vdc 75W
552-618-50 Dimension 320 x 30 x 19,5 200-240Vac/24Vdc 100W

= 1 longueur de 1,00 m | # = 2 longueur de 2,01 m | # = 3 longueur de 3,02 m

*Frais de transport à prévoir pour longueur supérieure à 2,01 m

Toutes les informations, les images et les fichiers sur cette page sont données à titre indicatif et peuvent subir des modifications sans préavis