


SPELL

Plafonnier encastré LED SPELL, boîtier en plastique, avec driver LED intégré et bornes à poussoir, dimmable TRIAC

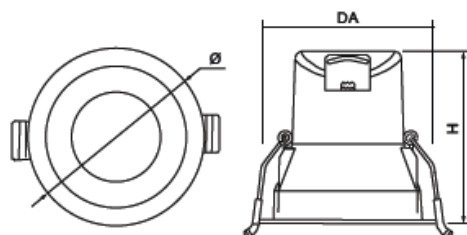

CARACTERISTIQUE TECHNIQUES

Tension d'entrée	230 Vdc
Puissance	6W
Indice de rendu de couleur	>80
Indice de protection	IP44
Angle de diffusion	40°
Classe de sûreté	II
Classe énergétique	A/A+
Température de fonctionnement	-20°C - +50°C
Dimensions (Ø x H DA) mm	81 x 79 68-73 mm
Couleur	Blanc/noir

Référence	Couleur	T° de couleur	Luminosité
575-635-3000 (support blanc)	Blanc chaud	3000 °K	440 lm
575-635-3001 (support noir)	Blanc chaud	3000 °K	380 lm