


## SPELL

Plafonnier encastré LED SPELL, boîtier en plastique, avec driver LED intégré et bornes à poussoir, dimmable TRIAC

Fiche technique LED

**DREES**  
SOLUTIONS ÉCLAIRAGE

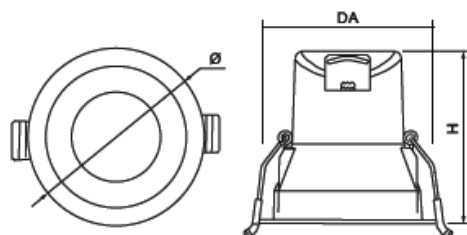

### CARACTERISTIQUE TECHNIQUES

Tension d'entrée	230 Vdc
Puissance	9W
Indice de rendu de couleur	>80
Indice de protection	IP44
Angle de diffusion	40°
Classe de sûreté	II
Classe énergétique	A/A+
Température de fonctionnement	-20°C - +50°C
Dimensions (Ø x H   DA) mm	103 x 91   90-95 mm
Couleur	Blanc/noir

Référence	Couleur	T° de couleur	Luminosité
575-636-3000 (support blanc)	Blanc chaud	3000 °K	600 lm
575-636-3001	Blanc chaud	3000 °K	480 lm