


Alimentation - ECO V SERIES

30W à 200W – L x l x h mm - 12 Vdc/24 Vdc - Non dimmable

Fiche technique LED

DREES
VertrauLICHT

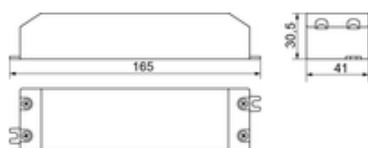

Caractéristiques techniques	
Tension	12 et 24 Vdc
Puissance au mètre	30W à 200W
Classe d'étanchéité	IP20
Température de fonctionnement	-20°C—+50°C

CE IP20       

Tension d'entrée	Tension de sortie	Courant	Tension	Poids	Dimensions	Température ambiante	Température MAX	Numéro article
220-240Vac 50-60Hz	12 Vdc	Max. 2,5A	30W	150g	165x41x30,5	-20 -+50°C	Max. 80°C	550-059-50
		Max. 6,25A	75W	324g	187x58x31	20 -+50°C	Max. 80°C	550-600-50
		Max. 8,33A	100W	400g	180x66x32	20 -+50°C	Max. 80°C	550-601-50
	24 Vdc	Max. 1,25A	30W	150g	165x41x30,5	20 -+50°C	Max. 80°C	552-059-50
		Max. 2,08A	50W	181g	166x50x30	20 -+50°C	Max. 80°C	552-615-50
		Max. 3,12A	75W	324g	187x58x31	20 -+50°C	Max. 80°C	552-600-50
		Max. 4,17A	100W	400g	180x66x32	20 -+50°C	Max. 80°C	552-601-50
		Max. 6,25A	150W	390g	180x66x32	20 -+50°C	Max. 80°C	552-606-50
		Max. 8,33A	200W	467g	195x67,1x31,5	20 -+50°C	Max. 80°C	552-607-50