

# P4012 - Profil Ultimate Flat

LED compatible maximum 40W/m



Référence	Longueur	Matériaux
500-863-01	1,00 m	Aluminium anodisé de haute qualité
500-863-02	2,00 m	Aluminium anodisé de haute qualité
500-863-03	3,00 m	Aluminium anodisé de haute qualité

## DIFFUSEURS

Référence	Type	Dimensions
501-864-0#	Diffuseur noir opale	25 x 5,67 mm
501-864-5#	Diffuseur opale	25 x 5,67 mm

# = 1 longueur de 1,00 m | # = 2 longueur de 2,00 m | # = 3 longueur de 3,00 m

\*Frais de transport à prévoir pour longueur supérieure à 2,00 m

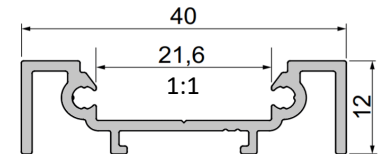

## ACCESSOIRES



**550-465-86**  
Embout de finition,  
PVC avec passage câble



**550-466-86**  
Embout de finition,  
PVC sans passage câble



**550-490-86**  
1x fixation PMMA gris



**550-875-86**  
1x fixation PMMA gris

Tableau de compatibilité LEDs/profils disponible sur demande.

Toutes les informations, les images et les fichiers sur cette page sont données à titre indicatif et peuvent subir des modifications sans préavis MAJ A.K 14/06